



## Строительные смеси премиум класса



*good choice*

# LINE BRICK

## Цветная кладочная смесь

### Область применения:

Цветная кладочная смесь предназначена для выполнения кирпичной лицевой кладки и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.

### Модификации:

«лето» - артикул «XXX3» (температура применения +5...+30 °С);

«зима» - артикул «XXX6» (температура применения -10\*...+10 °С).

В зависимости от водопоглощения кирпича и технологичности готового раствора цветные кладочные смеси LineBrick подразделяются на 2 основные группы:

**LineBrick "Wasser" (5-17%)** – артикул «4XXX», высокотехнологичная смесь, для кладки кирпича с высоким влагопоглощением;

**LineBrick "Klinker" (0-5%)** – артикул «7XXX», высокотехнологичная смесь, для кладки кирпича с низким влагопоглощением.

### Технические характеристики:

Название параметра:	Ед. измерения	Wasser	Klinker
Применяется для кирпича с водопоглощением	%	5 - 17	0 - 5
Прочность на сжатие в 28 суток, не менее	МПа	15	15
Адгезия через 28 суток, не менее	МПа	0,3	0,3
Морозостойкость, не менее	цикл	75	75
Влажность сухой смеси, не более	%	0,3	
Фракция наполнителя, не более	мм	3,5	
Расход воды затворения	л/кг	0,12-0,15	
Подвижность растворной смеси	см	5-6 (Пк2)	
Время жизни, лето/зима, не менее	ч	2 / 1	
Количество базовых цветов	шт	12	

### Расход смеси:

Формат кирпича, расход сухой смеси на 1 кирпич* (кг)	
NF 240x115x71	0,8 - 1
DF 240x115x52	0,7 - 0,9
2DF 240x115x113	0,9 - 1,1
RF 240x115x61	0,7 - 0,9
3DF 240x175x113	1,3 - 1,6

\* - расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм

\* - минимальная температура в течении суток

### Подготовка основания:

Основание и кладочный материал должно быть прочным, твердым, очищенным от пыли и грязи.

### Приготовление раствора:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 3-3,75 литров воды на 25 кг сухой смеси) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

При использовании смеси, с модификацией «зима», рекомендуется использовать для замешивания теплую воду (+20...+40°С), перемешивать раствор дважды с паузой не менее 10 мин.

### Нанесение:

Нанесение смеси производить в соответствии с СНиП 3.03.01-87.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

При использовании смеси, с модификацией «зима», нанесение раствора осуществлять в максимально короткие сроки. Толщина слоя раствора должна быть максимально допустимой. Дополнительно можно организовывать защитные экраны(тепляки). Укрывать место проведение работ любым теплоизоляционным материалом от ветра и других воздействий окружающей среды на несколько дней.


### Упаковка и хранение:

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

### Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте пораженный участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.

### Цветовая палитра:

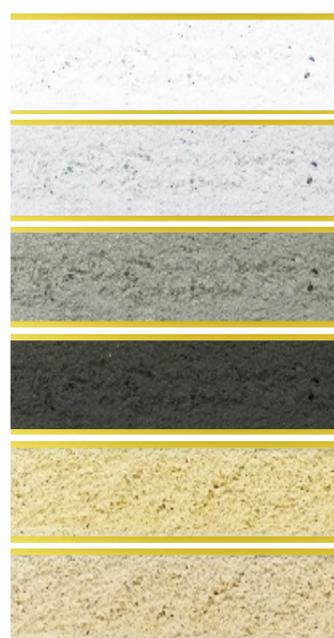

**4013/7013**  
супер-белый

**4053/7053**  
белый

**4103/7103**  
серый

**4153/7153**  
темно-серый

**4203/7203**  
бежевый

**4253/7253**  
кремово-бежевый



**4303/7303**  
кремово-желтый

**4403/7403**  
кремовый

**4453/7453**  
светло-коричневый

**4503/7503**  
коричневый

**4553/7553**  
шоколадный

**4653/7653**  
черный